


+ PRODUITS

- Télécommande RC08C incluse
- Solution monobloc
- Pas de manipulation de fluide

Qualité de l'air



Fonctions utilisateurs



Fonctions installateurs



MFH
Mobile



RC08C incluse

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Fluide écologique R290.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Kit de calfeutrage inclus.
- Évacuation des condensats par évaporation.


LE + « UTILISATEUR »

- Maniable avec ses roulettes et poignées.
- Lecture facilitée grâce à son affichage digital sur le tableau de commande.
- Pilotable à distance avec sa télécommande.
- Grand confort grâce à sa puissance de rafraîchissement.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41
Code		7MB021060	7MB021061
Phase		Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT			
Puissance nominale	kW	2,93	3,52
Puissance absorbée nominale	kW	0,94	1,35
Courant	A	4,50	5,90
EER/Classe énergétique		3,10/A+	2,60/A
Limites de fonctionnement	°C	17°/35° Bulbe sec	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Type		Monobloc	Monobloc
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Puissance acoustique	dB(A)	62	63
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Diamètre du flexible d'évacuation	mm	150	
Longueur du conduit d'évacuation de la chaleur	m	0,50 - 1,50	
Déshumidification	l/h	1,60	1,80
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	467x765x397	467x765x397
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	515x890x440	515x890x440
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	31,8/35,7	33/36,5
ALIMENTATION			
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Réfrigérant/PRP		R290/3	R290/3
Charge	kg	0,21	0,22

DESSINS TECHNIQUES

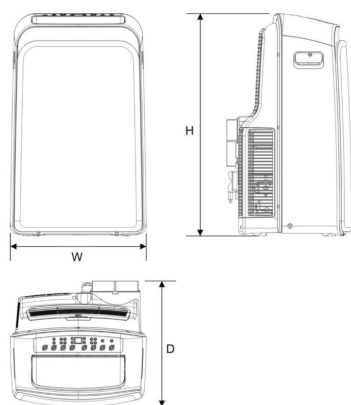

POIDS (kg) ET DIMENSIONS (mm)

MODÈLE	POIDS	W	H	D
MFH010	31,8	467	765	397
MFH012	33	467	765	397